

DAMPPROOF 3TH E





	EAN	l x w x h [mm]	W	VAC	Hz	lm	lm/W	K
DP 3TH 600 E 17W 840 IP65 GY	4058075855809	605x70x62	17	220-240	50/60	2835	167	4000
DP 3TH 600 E 17W 857 IP65 GY	4058075855823	605x70x62	17	220-240	50/60	2835	167	5700
DP 3TH 600 E 17W 865 IP65 GY	4058075855847	605x70x62	17	220-240	50/60	2835	167	6500
DP 3TH 1200 E 33W 840 IP65 GY	4058075855861	1205x70x62	33	220-240	50/60	5670	172	4000
DP 3TH 1200 E 33W 857 IP65 GY	4058075855885	1205x70x62	33	220-240	50/60	5670	172	5700
DP 3TH 1200 E 33W 865 IP65 GY	4058075855908	1205x70x62	33	220-240	50/60	5670	172	6500
DP 3TH 1500 E 41W 840 IP65 GY	4058075855922	1505x70x62	41	220-240	50/60	7020	171	4000
DP 3TH 1500 E 41W 857 IP65 GY	4058075855946	1505x70x62	41	220-240	50/60	7020	171	5700
DP 3TH 1500 E 41W 865 IP65 GY	4058075855960	1505x70x62	41	220-240	50/60	7020	171	6500
DP 3TH 1500 E 53W 840 IP65 GY	4058075855984	1505x70x62	53	220-240	50/60	8910	168	4000
DP 3TH 1500 E 53W 857 IP65 GY	4058075856004	1505x70x62	53	220-240	50/60	8910	168	5700
DP 3TH 1500 E 53W 865 IP65 GY	4058075856028	1505x70x62	53	220-240	50/60	8910	168	6500
DP 3TH 1500 E 65W 840 IP65 GY	4058075856042	1505x70x62	65	220-240	50/60	10890	168	4000
DP 3TH 1500 E 65W 857 IP65 GY	4058075856066	1505x70x62	65	220-240	50/60	10890	168	5700
DP 3TH 1500 E 65W 865 IP65 GY	4058075856080	1505x70x62	65	220-240	50/60	10890	168	6500







DAMPPROOF 3TH E




	EAN	IP	IK		R _a	°(°C)	PF	
DP 3TH 600 E 17W 840 IP65 GY	4058075855809	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	0.566kg
DP 3TH 600 E 17W 857 IP65 GY	4058075855823	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	0.566kg
DP 3TH 600 E 17W 865 IP65 GY	4058075855847	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	0.566kg
DP 3TH 1200 E 33W 840 IP65 GY	4058075855861	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.022kg
DP 3TH 1200 E 33W 857 IP65 GY	4058075855885	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.022kg
DP 3TH 1200 E 33W 865 IP65 GY	4058075855908	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.022kg
DP 3TH 1500 E 41W 840 IP65 GY	4058075855922	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.250kg
DP 3TH 1500 E 41W 857 IP65 GY	4058075855946	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.250kg
DP 3TH 1500 E 41W 865 IP65 GY	4058075855960	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.250kg
DP 3TH 1500 E 53W 840 IP65 GY	4058075855984	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.250kg
DP 3TH 1500 E 53W 857 IP65 GY	4058075856004	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.250kg
DP 3TH 1500 E 53W 865 IP65 GY	4058075856028	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.250kg
DP 3TH 1500 E 65W 840 IP65 GY	4058075856042	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.250kg
DP 3TH 1500 E 65W 857 IP65 GY	4058075856066	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.250kg
DP 3TH 1500 E 65W 865 IP65 GY	4058075856080	65	08	120°	>80	-20° .. +60°	>0.9	1.250kg

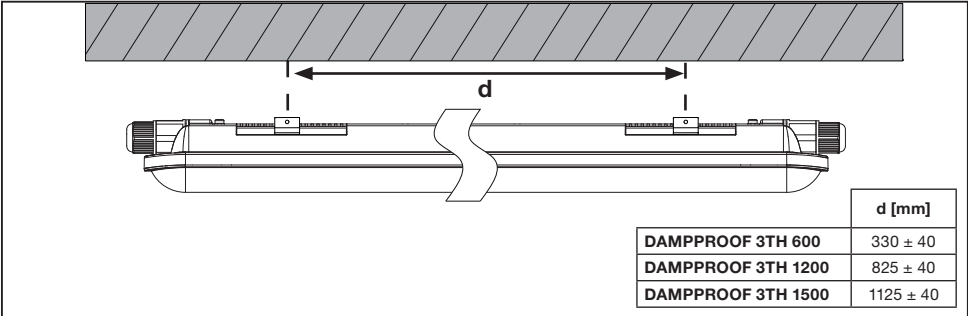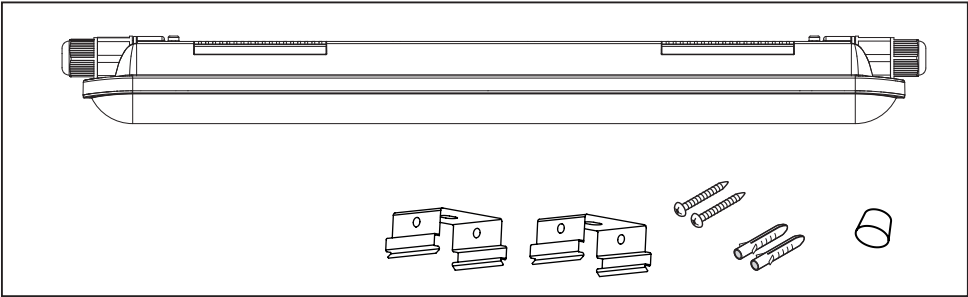

DAMPPROOF 3TH E

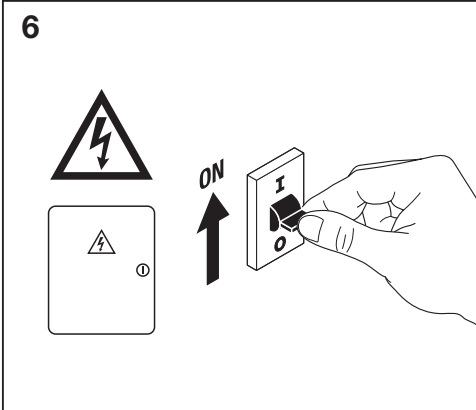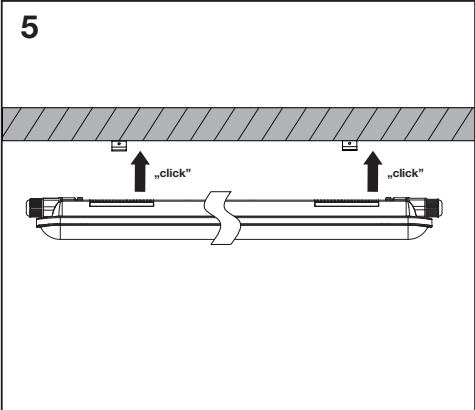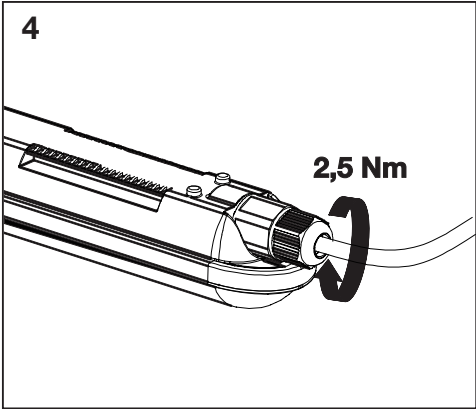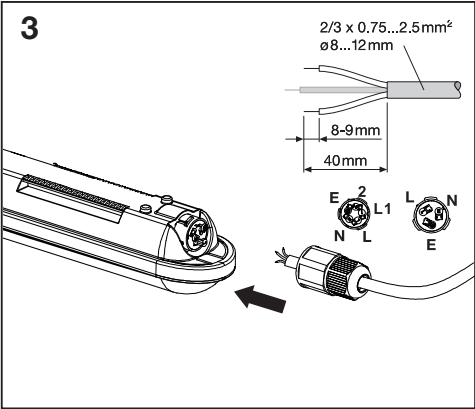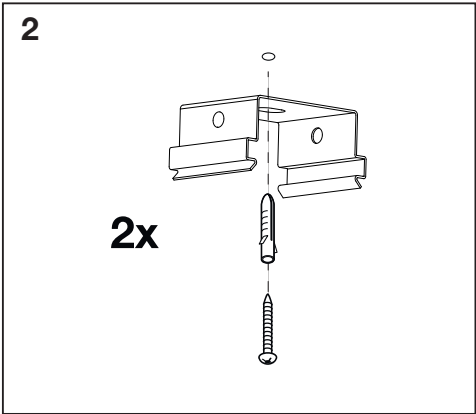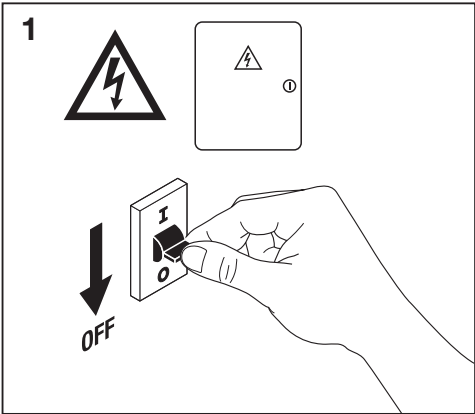

	[W]	Vac Hz	Max [W]	Max [A]	nx	Inrush current [A]	Th50 [μs]	B10	B16	B32	C10	C16	C32
DAMPPROOF 3TH E 600 17W	17	220-240 50/60	510	3.88	30	5,6A	13,2us	87	134	268	87	134	281
DAMPPROOF 3TH E 600 33W	33	220-240 50/60	495	3.88	15	6,48A	20us	47	76	153	47	76	153
DAMPPROOF 3TH E 600 41W	41	220-240 50/60	492	3.88	12	6,6A	19,6us	38	61	123	38	61	123
DAMPPROOF 3TH E 600 53W	53	220-240 50/60	530	3.88	10	8,7A	19,2us	29	47	95	29	47	65
DAMPPROOF 3TH E 600 65W	65	220-240 50/60	520	3.88	8	9,1A	15,2us	24	38	77	24	38	77



PAP

Raccogli Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

® LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11231980
14.10.25