


Výkonové jističe NBS

Pro spínání a ochranu napájecích kabelů, motorů a dalších elektrických zařízení proti přetížení a zkratům.



Technical data

Frame Size ETIBREAK NBS	100&160&250, 400&630, 1600
Nominal currents	20 - 1600A
Number of poles	3 & 4
Rated impulse withstand voltage Uimp	8 kV
Rated insulation voltage Ui	1000 V
Ultimate breaking capacity Icu	36 - 85 kA
Standards	IEC 60947-2, EN 60947-2

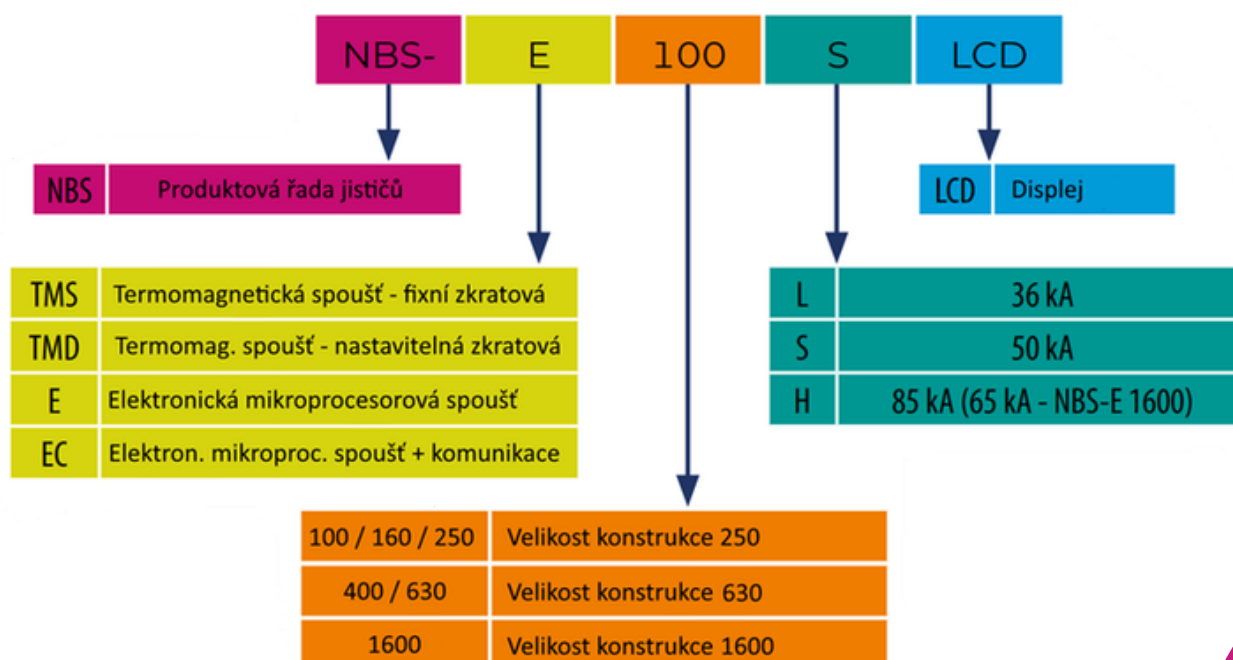

Termomagnetické spouště:



NBS-TMS

Termomagnetická spoušť lze nastavit mezi $0,8 - 1,0 \times I_n$ ochrana proti zkratu je pevně nastavena na $10 \times I_n$.

NBS-TMD

Termomagnetická spoušť lze nastavit mezi $0,8 - 1,0 \times I_n$ pro velikost do 250A a mezi $0,7 - 1,0 \times I_n$ pro velikost od 315A do 630A. Ochranu proti zkratu lze nastavit mezi $5 - 10 \times I_n$.

Mikroprocesorové spouště:

NBS-E

100, 160, 250, 400, 630: Nastavovací volič: L – přetížení, S – zkratová (zpožděná), I – Okamžitá ochrana

1600: Ochranné relé LI: L - přetížení, I - Okamžitá ochrana

NBS-E LCD

Ochrana proti přetížení

Ochrana proti zkratu (proud a čas)

Okamžitý zkratový proud

Tyto jističe s LCD displejem lze instalovat před měření distribučních sítí. Po připojení na napájení, nastavení hodnoty I_n , charakteristiky B - okamžitý vypínací proud $(3 \div 5) \times I_n$ do 0,2 s, popř. C nebo D je možné zaplombovat pro ČEZ, EGD, PRE.



Máte zájem o technické podrobnosti?
Kontaktujte nás na podpora@etielektroelement.cz

ETI Elektroelement s.r.o.
Logistic Park P3, Hala F
Paceřická 2773/1 Praha 20 – Horní Počernice, 193 00
www.etielektroelement.cz, info@etielektroelement.cz

Odkaz na katalog
PDF

