

IR30

Obj.č. - 0931

Popis:

- IR30 je infrapasivní snímač, kde výstupním prvkem je relé, a proto je vhodný pro spínání téměř všech typů zátěží.
- Po zaregistrování pohybu v daném prostoru čidlo automaticky sepne připojený elektrický spotřebič (nejčastěji osvětlení) a vypne po nastavené době.
- Použitím čidla ušetříte energii - nemusíte přemýšlet, zda zůstalo světlo zapnuté, IR30 vždy zhasne za Vás.
- Díky regulačním prvkům je možné čidlo přizpůsobit tak, aby zapínalo světlo pouze pokud se setmí.




IR30



Přepínač funkcí a nastavovací trimry, které jsou schované pod krytkou



Detekční pole:

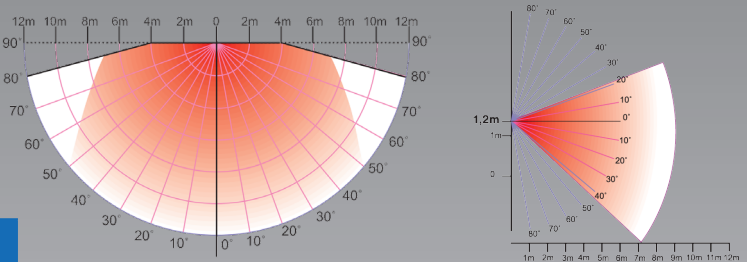

Ovládací prvky:



Technické parametry

Napájení	230V / 50 Hz
I _{max}	6 A
žárovka	1200 W
halogone, trafo zářivka nekompenzovaná	350 VA
zářivka kompenzovaná	nedoporučujeme
úsporné žárovky	max. 5 ks
Detekční úhel	180°
Doba sepnutí	5 s až 10 min.
Citlivost an světlo	< 3 Lux až 1000 Lux
Detekční dosah	2 m až 12 m
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0 °C až 40 °C

Schéma zapojení:

