












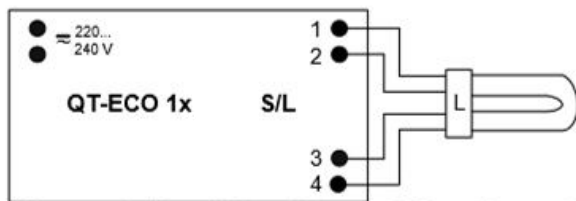


QUICKTRONIC® ECO

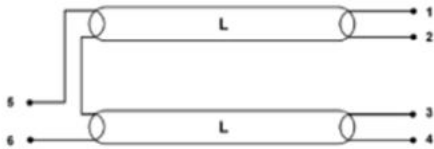
	QT-ECO 1x4-16L/S	QT-ECO 1x18-21S	QT-ECO 1x18-24L/S	QT-ECO 1x26S	QT-ECO 2x5-11S
10A (B) 	68 x 	36 x 	36 x 	30 x 	51 x 
16A (B) 	112 x 	59 x 	59 x 	50 x 	84 x 
	≤ 10 A	≤ 13 A	≤ 13 A	≤ 14 A	≤ 12 A
TH	75 μs	100 μs	100 μs	120 μs	100 μs

QT-ECO 1x4-16 L/S; QT-ECO 1x18-21S; QT-ECO 1-24L/S; QT-ECO 1x26S;



Max. permissible cable length between ECG and lamp: < 1,0 m (PIN 1, 2); < 0,5 m (PIN 3, 4)

QT-ECO 2X5-11S;




Max. permissible cable length between ECG and lamp: < 1,0 m (PIN 1, 2, 3, 4); < 0,5 m (PIN 5, 6)



- (D) Max. Leitungslänge zwischen EVG und Lampe; Leitungslänge max.
- (RUS) Максимально допустимая длина кабеля между ЭПРА и лампой
- (KZ) Құрылғы мен шам арасындағы кабельдің максималды ұзындығы

QUICKTRONIC® ECONOMIC
QT-ECO 1x26/220-240 S

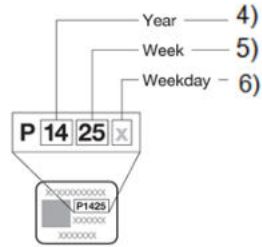
1)

Lamp	I _N (A)
D/E 26W	0.18
T/E 26W	0.18


 $U_N = 220-240V; f = 50Hz; \lambda = 0.6; t_c = 70^\circ C$

3)  **OSRAM**  **EEI = A3** U-OUT=300V

wire preparation
s: 0.5 - 1.5 mm²
f: 0.75 - 1.5 mm



2)  Year — 4)
Week — 5)
Weekday — 6)

QUICKTRONIC® QT-ECO 1x4-16/220-240 L

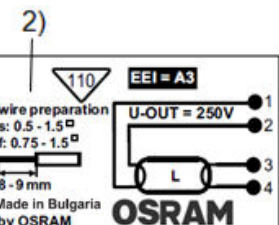
1)

Lamp	I _N (A)	Lamp	I _N (A)	Lamp	I _N (A)	Lamp	I _N (A)	Lamp	I _N (A)
S/E 5W	0.06	S/E 11W	0.09	L 8W	0.07	L 16W	0.11	D/E 10W	0.08
S/E 7W	0.06	L 4W	0.05	L 10W	0.08	2D 10W	0.09	D/E 13W	0.10
S/E 9W	0.07	L 6W	0.06	L 13W	0.10	FH 14W	0.10	T/E 13W	0.10

 $U_N = 220-240V; f = 50Hz; \lambda = 0.6; t_c = 70^\circ C$

3)  **OSRAM**  **EEI = A3** U-OUT = 250V

wire preparation
s: 0.5 - 1.5 mm²
f: 0.75 - 1.5 mm

2)  Year — 4)
Week — 5)
Weekday — 6)

Ⓓ 1) Lampe; 2) Drahtvorbereitung; 3) Hergestellt in Bulgarien von OSRAM; 4) Jahr; 5) Woche; 6) Wochentag (optional);

ⓇⓊⓈ 1) Лампа; 2) Подготовка кабеля; 3) Сделано в Болгарии компанией OSRAM; 4) Год; 5) Не-деля; 6) день недели (опционально)

ⓀⓏ 1) Шам; 2); сымды дайындау; 3) Болгарияда OSRAM жасаған; 4) Жыл; 5) Апта; 6) Жұмыс күндері (таңдаулы)

Ⓔ Εισαγωγή & διάθεση: ΟΣΡΑΜ ΑΕ. Λ. Αθηνών 31-33, 104 47 Αθήνα

Ⓔ Ⓔ Производитель/Өндіруші: OSRAM GmbH, Марсель-Бройер-штрассе 6, 80807 Мюнхен, Германия. Импортёр/Импорртаушы: ОАО «ОСПАМ» 214020 г. Смоленск/Смоленск қ., ул. Индустриальная 9-А/Индустриальная к., 9-А, тел.: +7 (4812) 62-86-00

Ⓔ Ⓔ Forgalmazó: OSRAM a.s. Mo-i Fióktelepe, 1119 Bp., Fehérvári út 84/A

Ⓔ Ⓔ Importer: OSRAM sp. z o.o., ul. Wiernicza 117, 02-952 Warszawa

Ⓔ Ⓔ İthalatçı: OSRAM Aydınlatma Tic. A.Ş., Nispetiye Mah., Başlık Sok., MM Plaza, No:3 K:2, Etiler Beşiktaş İstanbul, +90 212 306-9000

Ⓔ Ⓔ OSRAM Romania SRL, Soseaua Bucuresti Nord Nr. 10, Global City Business Park, Cladirea O21, etaj 10, 077190 Voluntari, judetul Ilfov

Ⓔ Ⓔ Производитель: OSRAM GmbH, Доставчик: ОСПАМ ЕООД, 1505 София, бул. Ситняково 48, офис 604, +359 - (0)2 - 9712262

Ⓔ Ⓔ Uvoznik: OSRAM d.o.o., Đorđa Stanojevića 14, 11070 Beograd, Srbija

Ⓔ Ⓔ Виробник: OSRAM GmbH, 80920 Мюнхен, Німеччина. Імпортер: ПП „ОСПАМ Україна“, вул. Димитрова, 5, 03150 Київ, Україна



23.05.17

G-10557913

OSRAM GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany

www.osram.com

www.osram.ru/EAC

OSRAM