


### Soumrakové relé

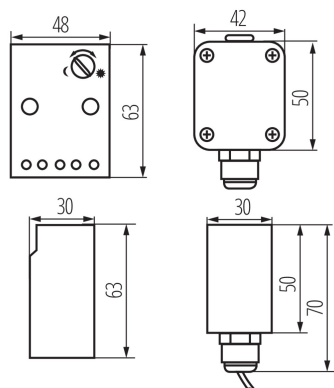

Kanlux AZ-10 je soumrakové čidlo. Používá se k zapnutí a vypnutí světelných obvodů nebo jiných elektrických přijímačů, v závislosti na úrovni přirozeného osvětlení (den/noc).

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Hystereze:** 20Lx

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Způsob nastavení času:** otočný potenciometr, krokový potenciometr

**Ukazatel napájení:** ne

**Délka [mm]:** 48

**Šířka [mm]:** 30

**Výška [mm]:** 63

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 10

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Maximální výkon [VA]:** 2300

**Stupeň krytí IP:** 20/65

#### DALŠÍ INFORMACE:

- Hystereze ~ 20Lx