


Děkujeme za zakoupení produktu ELWIS PRO. Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a seznamte se s výrobkem před jeho použitím. Zajistíte tak optimální výkon a dlouhou životnost. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

Technické informace

- materiál pouzdra: aluminium pro letecký průmysl, PC
- váha: 94 g (bez baterií)
- baterie: 3 x AAA alkalické
- LED čip: 1x US Cree LED
- 2 úrovně výkonu: snížený a maximální
- max. světelný tok: 365 lumenů
- max. dosvit: 25 m
- doba svícení: 37 h až do 1 lumenu (při sníženém výkonu)
- stupeň krytí: IP44
- nárazuvzdorné (pád z výšky 1 metru)

Obj. kód: NELW 700H1

ON / OFF
první stisk - snížený světelný výkon (20%)
druhý stisk - max. světelný výkon (100%)

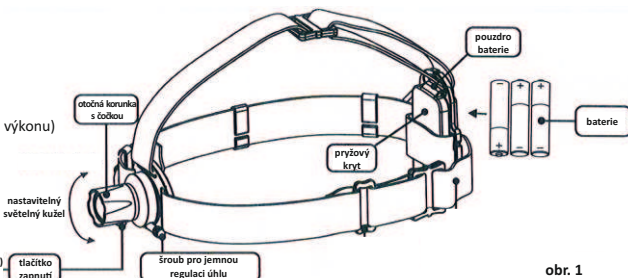

obr. 1

Návod k obsluze

1. Instalace baterií

Baterie se vkládají do pouzdra baterie, které je umístěno na zadní straně H1, aby se zajistilo rovnoměrné rozložení hmotnosti. Chcete-li baterie vyměnit, musíte odstranit pryžový kryt pouzdra akumulátoru. Pro jeho odstranění odtáhněte spodní okraj krytu směrem od plastového pouzdra a odklopte prsty jeho horní část. Tím odhalíte prostor pro baterie. Umístěte každou baterii do vymezené pozice uvnitř pouzdra tak, aby značky polarity (+ / -) na baterii odpovídaly značkám polarity (+ / -) v pouzdře. Po instalaci všech baterií pouzdro opět uzavřete, vraťte zpět pryžový kryt a ujistěte se, že všude těsně přiléhá. Svítilna je nyní připravena k použití.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že jsou baterie správně nainstalovány, aby nedošlo k jejich poškození, což by mohlo mít za následek explozi. Nikdy se nepokoušejte dobít baterie ani kombinovat nové baterie s použitými. Vždy měňte všechny baterie současně a používejte pouze vysoce kvalitní baterie stejného typu a značky. Pokud nebudete svítilnu delší dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškození svítilny.

2. Ovládání čelové svítilny

Ujistěte se, že svítilna je bezpečně nasazená na hlavu nebo pokrývku hlavy (přizpůsobení proveďte nastavením posuvných kroužků na bočních a horních pásech). Chcete-li zapnout světlo, uchopte lampu mezi palec a ukazovák a palcem stiskněte přepínač ON / OFF. Jeho opakovaným stiskem lze přepínat intenzitu světla případně lampu opět zhasnout. Úhel světelného kuželu lze upravit jemným pohybem lampy směrem dolů nebo nahoru.

3. Ovládání přepínače s více režimy

Tato svítilna je vybavena několika režimy provozu (viz obr. 1):

Snížený výkon (20%): pro blízké osvětlení plochy např. pro čtení, opravu, kontrolu kvality povrchu apod.

Maximální výkon (100%): pro vnitřní nebo venkovní svícení na velkou vzdálenost.

Pro přístup k různým režimům lampu rozsvíte stiskem spínače. Svítilna se vždy nejprve spustí s nízkým výkonem a po opakovaném stisku přepínače ON / OFF změní režim. Tato změna se cyklicky opakuje.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nesvítejte do očí.
Nepoňujte do vody ani jiných kapalin.
Za provozu nezakrývejte.
Nepoužívejte, jestliže jsou kryt, kabeláž či optika poškozeny nebo zcela chybí.
Před čištěním nechte produkt zchladnout.
Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem abraziv nebo rozpouštědel.

Používejte na plochých, stabilních površích.
Nepoužívejte s mokřými rukama.
Nerozebírejte.
Nepokoušejte se o opravu, pokud je produkt poškozen.
Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servisní zástupce.
Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro dobíjecí zařízení

Použijte výhradně příloženou nabíječku.
Nezapínejte při nabíjení.
Nepoužívejte modifikovaný či poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.
Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin.


Ďakujeme za zakúpenie produktu ELWIS PRO. Venujte prosím pozornosť týmto pokynom a zoznámte sa s výrobkom pred jeho použitím. Zabezpečíte tak optimálny výkon a dlhú životnosť. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Technické informácie

- materiál puzdra: hliník pre letecký priemysel, PC (polykarbonát)
- váha: 94 g (bez batérií)
- batérie: 3 x AAA alkalické
- LED čip: 1x US Cree LED
- 2 úrovne výkonu: znížený a maximálny
- max. svetelný tok: 365 lumenov
- max. dosvit: 25 m
- doba svietenia: 37 h až do cca 1 lumeny (znížený výkon)
- stupeň krytia: IP44
- nárazuvzdorné (pád z výšky 1 metra)

Obj. kód: NELW 700H1

ON / OFF
prvý stisk - znížený svetelný výkon(20%)
druhý stisk - max. svetelný výkon (100%)

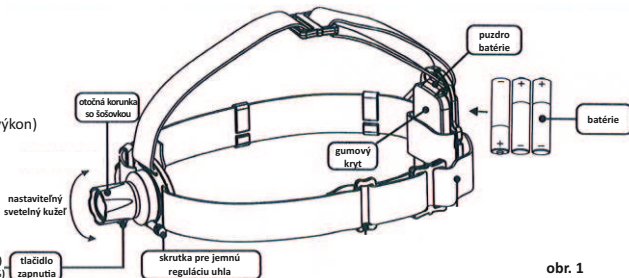

obr. 1

Návod na obsluhu

1. Inštalácia batérií

Batérie sa vkladajú do puzdra akumulátora, ktoré je umiestnené na zadnej strane H1, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie hmotnosti. Ak chcete batérie vymeniť, musíte odstrániť gumový kryt puzdra akumulátora. Pre jeho odstránenie odiahnite spodný okraj krytu smerom od plastového puzdra a odklopte prstami jeho hornú časť. Tým odhalíte priestor pre batérie. Umiestnite každú batériu do vymedzenej pozície vo vnútri puzdra tak, aby značky polarity (+ / -) na batérii zodpovedali značkám polarity (+ / -) v puzdre. Po inštalácii všetkých batérií púzdro opäť uzavrite, vráťte späť gumový kryt a uistite sa, že všade tesne prilieha. Svietidlo je teraz pripravené na použitie.

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že sú batérie správne nainštalované, aby nedošlo k ich poškodeniu, čo by mohlo mať za následok explóziu. Nikdy sa nepokúšajte dobíjať batérie ani kombinovať nové batérie s použitými. Vždy meňte všetky batérie súčasne a používajte len vysoko kvalitné batérie rovnakého typu a značky. Ak nebudete dlhšiu dobu svietidlo používať, vyberte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu a poškodeniu lampy.

2. Ovládanie čelovej lampy

Uistite sa, že svietidlo je bezpečne nasadené na hlavu alebo pokrývku hlavy (prispôsobenie vykonajte nastavením posuvných krúžkov na bočných a horných pásoch). Ak chcete zapnúť svetlo, uchopte lampu medzi palec a ukazovák a palcom stlačte prepínač ON / OFF. Jeho opakovaným stlačením možno prepínať intenzitu svetla prípadne lampu opäť zhasnúť. Uhol svetelného kužeľa možno upraviť jemným pohybom lampy smerom nadol alebo nahor.

3. Ovládanie prepínača s viacerými režimami

Toto svietidlo je vybavené niekoľkými režimami prevádzky (pozri obr. 1):

Znížený výkon (20%): pre blízke osvetlenie plochy, ako je čítanie, opravy, kontrola kvality povrchu atď.

Maximálny výkon (100%): pre vnútorné alebo vonkajšie svietenie na veľkú vzdialenosť.

Pre prístup k rôznym režimom lampu rozsviette stlačením spínača. Svietidlo sa vždy najprv spustí s nízkym výkonom a po opakovanom stlačení prepínača ON / OFF zmení režim. Táto zmena sa cyklicky opakuje.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nesviette do očí.
Neponárajte do vody ani iných kvapalín.
Za prevádzky nezakrývajte.
Neupravujte, ak sú kryt, kabeľáž či optika poškodené alebo celkom chýba.
Pred čistením nechajte produkt zchladnúť.
Neupravujte čistiace prostriedky s obsahom abrazív alebo rozpúšťadiel.

Používajte na plochých, stabilných povrchoch.
Neupravujte s mokrymi rukami.
Neroberte opravy.
Nepokúšajte sa o opravu, ak je výrobok poškodený.
Opravy môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servisný zástupca.
Čistite suchou alebo mierne vlhkou čistou handričkou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY pre dobíjacie zariadenia

Použite výhradne priloženú nabíjačku.
Nezapínajte pri nabíjaní.
Neupravujte modifikovanú či poškodenú nabíjačku.
Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín