

Stmívač řízený odporem/0-10V, 1x 8A

Kód produktu: **ML-910.010.22.0**

Typ produktu: **DIM-R/0-10V**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívač pro řízení jasu (stmívání) jednobarevných LED pásků. Řídí lze proměnným odporem (do 500 kΩ) a signálem 0-10V. Rozměry: 100x37x21mm. Vstupní napětí: DC 12-36V. Max. zátěž: 96W/12V, 192W/24V, 288W/36V. Po výpadku napájení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu/režim. Ke stmívači možno zakoupit trimr ML-990.001.00.0.**



Parametry:

Typ příslušenství: **Dálkové ovládání, řízení**

Typ ovládání: **Řízení jasu - DIM (single color)**

Typ signálu: **0(1)-10V, R**

Typ stmívání: **RF**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **12 - 36**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 36**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **96 - 288**

Délka [mm]: **100**

Šířka [mm]: **37**

Výška [mm]: **21**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Vhodný pro venkovní použití: **ne**


Kryt, pouzdro: **Plast**

EAN: **8595607241809**

Provedení: **Povrchová montáž**

Prvek: **Stmívače (bez RF)**

Záruka McLED [M]: **36**

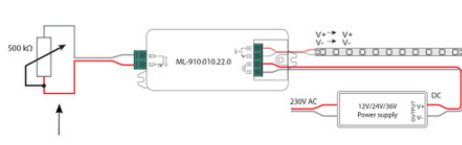

ML-910.001.00.0

Může být ovládáno potenciometrem/trimrem (500 kΩ)

Can be controlled by potentiometer (500 kΩ)

Kann mit Potentiometer betätigt werden (500 kΩ)

