

PÁROVÁNÍ CLICK SWITCH 230V

MODEL: PN78000624
PN78000623


Model	Název
PN78000624	CONTROLLER CLICK SWITCH 230V
PN78000623	CONTROLLER CLICK SWITCH 230V SMART Tuya Wifi

Veškeré produkty z řady CLICK doporučujeme používat pouze k řízení osvětlení!

U produktů CONTROLLER CLICK SWITCH 230V doporučujeme vždy provést párování s aplikací jako první, neboť párování s aplikací může z paměti smazat již napárované vypínače z řady CLICK.

Párování kontroleru s vypínačem z řady CLICK:


Pro úspěšné párování kontroleru s vypínačem je vždy potřeba otevřít párovací okno. Stiskněte párovací tlačítko na 3–4 sekundy, dokud nezačne pomalu ČERVENĚ blikat dioda. Zatímco párovací dioda bliká stiskněte 1x CLICK vypínač.

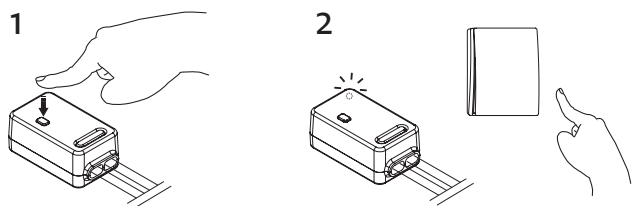

Vzdálené párování s vypínačem z řady CLICK

Chceme-li spárovat s kontrolerem další vypínač, aniž bychom museli mačkat párovací tlačítko na kontroleru, můžeme využít možnosti vzdáleného párování. Tato možnost je k dispozici pouze v případě máme-li již kontroler spárovaný alespoň s jedním vypínačem z řady CLICK.


Zapněte světlo.

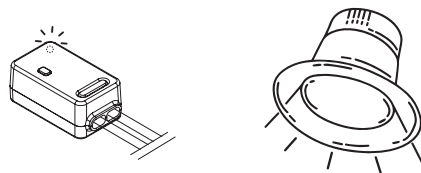

Stiskněte 8x během šesti sekund již napárovaný vypínač z řady CLICK. Otevře-li se párovací okno pro spárování kontroleru s dalším vypínačem, bude dioda pomalu blikat červeně.




Je-li otevřeno párovací okno (dioda bliká pomalu červeně), stiskněte jedkrát doposud nespárovaný vypínač z řady CLICK, který chcete s kontrolerem spárovat.



Odpárování vypínačů.


Pro odpárování vypínačů podržte párovací tlačítko na 6–7s.



Omezení párování.

Na jeden kontroler CONTROLLER CLICK SWITCH 230V lze napárovat max. 10 vypínačů z řady CLICK.

Lze párovat několik vypínačů (max.10) na jeden kontroler, avšak silně nedoporučujeme párovat jeden vypínač současně k několika kontrolerům.

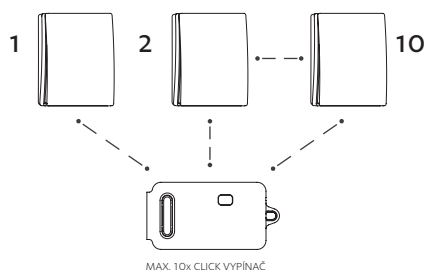


MAX. 10x CLICK VYPÍNAČ

Párování kontroleru s aplikací.

Kontrolery z řady CLICK doporučujeme párovat pouze s aplikacemi TUYA a SMARTLIFE.


Pro úspěšné párování kontroleru s aplikací je vždy potřeba otevřít párovací okno. Párovací okno se otevře dlouhým zmáčknutím párovacího tlačítka po dobu více než 12 sekund, dokud dioda nezačne blikat modře. Bliká-li dioda na kontroleru modře, je nutné zařízení vyhledat pomocí aplikace.

a) Klikněte na + nebo „přidat zařízení“



PÁROVÁNÍ CLICK SWITCH 230V

b) Kliknout na „add device“




c) U zvoleného vyhledaného zařízení klikněte na „add“




f) Párování úspěšně dokončeno – klikněte na „dokončeno“



d) Ujistěte se, že máte navolenou Wifi 2,4Ghz, poté vyplňte heslo a klikněte na „další“




e) Zařízení se páruje





Odpárování aplikace.

Odpárování aplikace lze provést dvěma způsoby:


a) dlouze (déle než 12 sekund) zmáčkněte párovací tlačítko na kontroleru. Kontroler se tímto způsobem odpáruje od aplikace a automaticky otevře párovací okno pro další spárování s aplikací



b) v aplikaci v seznamu zařízení klikněte na tři tečky a zvolte a „device management“



c) zvolte zařízení, které chcete odebrat klikněte na „odebrat zařízení“



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Všechna práva vyhrazena.
Všetky práva vyhrazené.



Technical data can be changed without previous notice.
Alle Rechte vorbehalten.