

LED pásek WW, 120LED 2448lm/m 28,8W/m, 12V, IP20, 5m

Kód produktu: ML-121.703.60.0


Typ produktu: 2835WW-H120L10W20F12

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, 2800-3100K (teple bílý WW), 28,8W, 120LED, 2448lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.

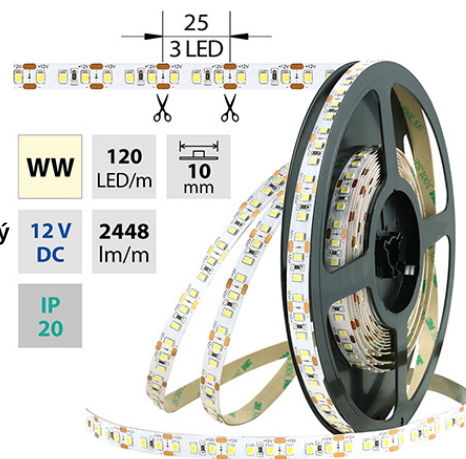

WW	120 LED/m	10 mm
12 V DC	2448 lm/m	
IP 20		

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57**

Výkon na metr [W]: **28,8**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **8,78**

Světelný tok na metr [lm]: **2448**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **28,8**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **1,31**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**

Barva světla: **teple bílý WW**


Délka pásku v balení: **5m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

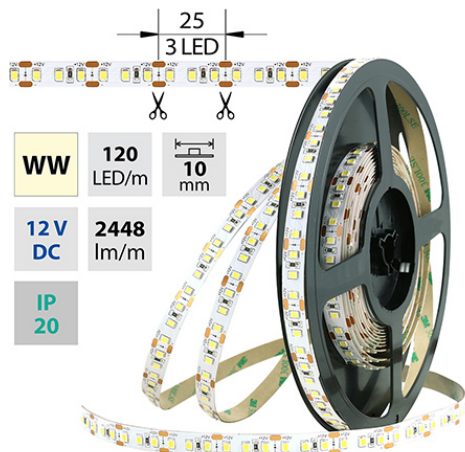


EAN: **8595607128841**



54000
h
L70
B10

5
Year
warranty
Guarantee



WW 2800 - 3100 K	SMD 2835	120 LED/m	28,8 W/m	2448 lm/m	 10 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 25 mm	 35000 h _{L70}	 120°	

