



Other LEDtube

LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	S14D [S14d]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	3.5-60W

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	140 °
Světelný tok (jmen.)	375 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	107,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	30 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	500 mm


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes

Other LEDtube

Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871951426364200
Objednací název produktu	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4
EAN/UPC – výrobek	8719514263642

Objednací kód	26364200
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	4
Materiál č. (12NC)	929002444101
Celková hmotnost (kus)	0,140 kg



Rozměrové výkresy

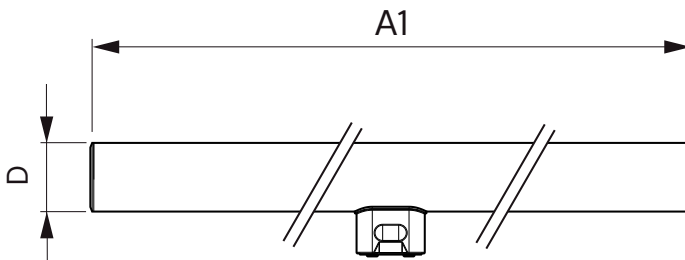

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm


LED 220-240V 3.5-60W 375lm 2700K S14D

Fotometrické údaje

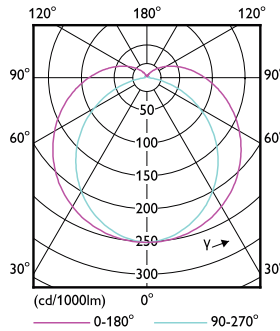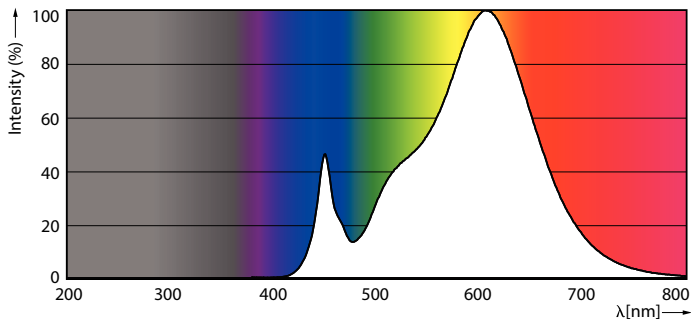

LEDtube 2,2W S14S 250lm 827

LEDtube 2,2W S14S 250lm





Page 11

LEDtube 3,5W S14D 375lm 827



Other LEDtube

Životnost

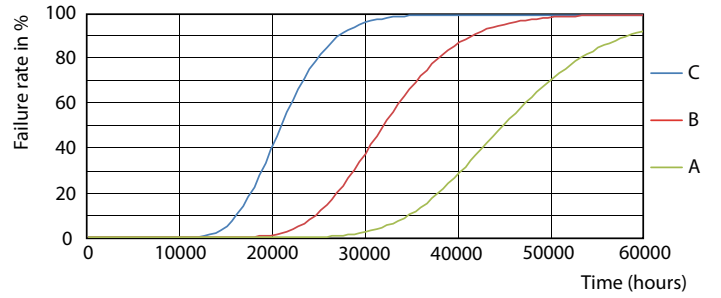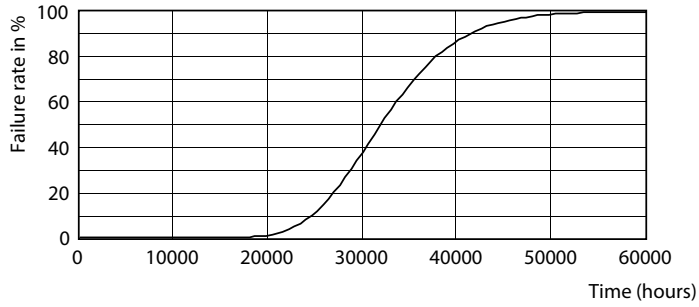


LEDtube 30K

LEDtube 30K FailureRate

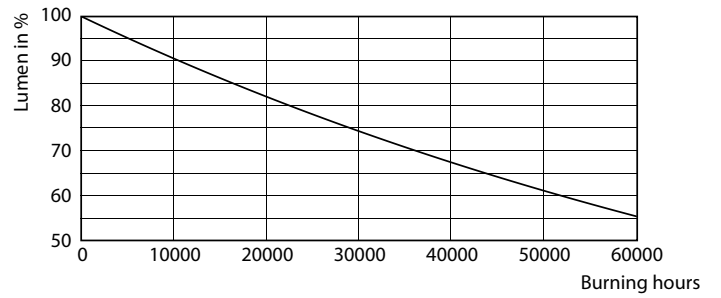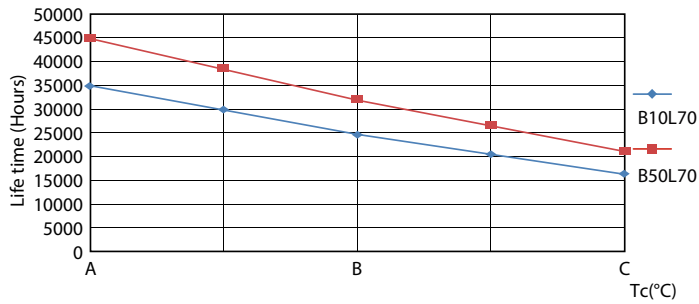

LEDtube 30K LifetimeVsTc

LEDtube 30K

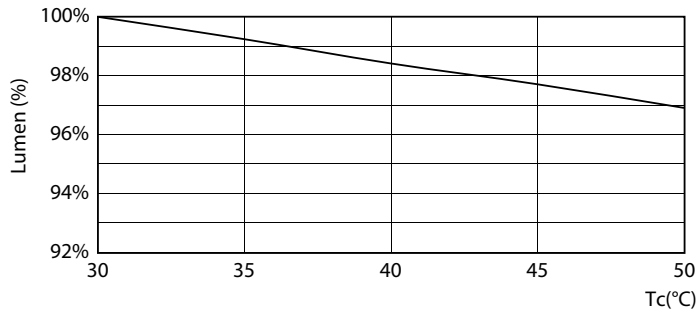

LEDtube S14 30K LumenVsTc

Other LEDtube

