


Lineární LED svítidlo

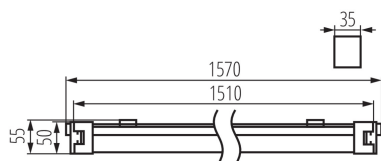

Kanlux TP SLIM TW je malé hermetické svítidlo, které můžeme namontovat v přisazené nebo závěsné formě. Komfort montáže je zajištěn pomocí nastavitelných úchytů a bezšroubových svorkovnic, které jsou připevněny ke svítidlu. Díky stupni krytí IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 můžeme svítidlo používat na takových místech, jako jsou průmyslové místnosti, sklady, parkoviště a garáže. Svítidla Kanlux TP SLIM TW mají navíc další funkčnost, což je možnost propojení v linii. Ve verzi 40W propojíme až 12 svítidel a ve verzi 50W až 10 svítidel.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Směr svícení svítidla: dole

Délka [mm]: 1535

Šířka [mm]: 35

Výška [mm]: 55

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 5500

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Úhel svícení [°]: X145/Y110

Světelná účinnost [lm/W]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5-2,5

27118 TP SLIM TW LED 50W-NW

Lineární LED svítidlo



Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: <1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 10
Stupeň IK: 08
Stupeň krytí IP: 65