


# 19" patch panel Solarix 24x RJ45 CAT5E UTP s vyvazovací lištou 1U

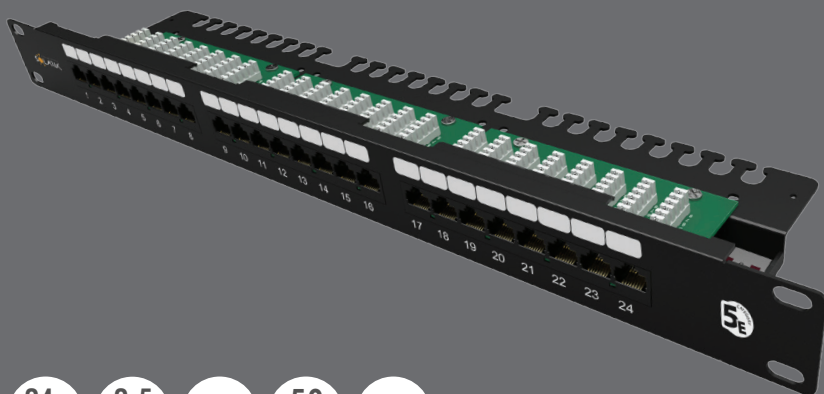

Objednací kód:  
24000030

Typové označení:  
SX24L-5E-UTP-BK-N

EAN čárový kód:  
8595684704327



## Klíčové vlastnosti

- Kvalitní nestíněný patch panel kategorie 5E/Class D
- Určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5GBASE-T a 5GBASE-T\*
- Součástí těla panelu je vyvazovací lišta
- Počet portů 24x RJ45 s krytím zlata 50 pin
- Duální IDC svorkovnice typu 110/Krone (značení svorkovnice dle T568A a T568B)
- Patch panel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D
- Barva panelu je černá
- Velikost 1U

## Kabelážní standardy

Obecné standardy

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2  
ANSI/TIA 568.2-D

Produktové standardy

EN 60603-7-2

## Podporované protokoly

|  | 10BASE-T | 100BASE-TX | 1000BASE-T | 2.5GBASE-T | 5GBASE-T |
|--|----------|------------|------------|------------|----------|
| Podpora protokolů u patch panelu SX24L-5E-UTP-BK-N | ANO      | ANO        | ANO        | ANO*       | ANO*     |

\*) Úspěšnost provozu a dosažená vzdálenost se u protokolů 2.5GBASE-T a 5GBASE-T může lišit podle typu a kvality instalace.

## Podporované PoE

|  | 802.3af | 802.3at |
|--|---------|---------|
| Typ PoE                                      | Typ 1   | Typ 2   |
| Maximální napájecí proud na pár              | 350 mA  | 600 mA  |
| Počet napájených párů                        | 2       | 2       |
| Podpora PoE u patch panelu SX24L-5E-UTP-BK-N | ANO     | ANO     |



+420 840 505 555 • info@solarix.cz  
[www.solarix.cz](http://www.solarix.cz)

## Fyzické parametry

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Konstrukce panelu          | UTP                    |
| Počet portů                | 24x RJ45 8p8c          |
| Min. životnost portu       | 1000 zapojení/odpojení |
| Krytí kontaktů             | 50 μin zlata           |
| Svorkovnice                | duální 110/Krone       |
| Min. životnost svorkovnice | 200 zařezání           |
| Velikost a typ vodiče      | AWG 26 – 22, drát      |
| Materiál nekovových částí  | FR plast podle UL94-0  |
| Barva těla panelu          | černá                  |
| Velikost                   | 1U                     |
| Výška                      | 44 mm                  |
| Šířka                      | 484 mm                 |
| Hloubka                    | 95 mm                  |


## Provoz a skladování

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Max. provozní vlhkost | 93%          |
| Provozní teplota      | -10 až 60 °C |
| Skladovací teplota    | -40 až 70 °C |

## Logistické parametry

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Velikost balení panelu (v x š x h)  | 75 mm x 510 mm x 110 mm, kartónový box                         |
| Váha balení                         | 1,1 kg   |
| Obsah balení                        | 1x patch panel, 4x montážní sada M6, 24x stahovací páska       |
| Přepavní master balení              | 10x panel, kartónový box                                       |
| Značení šarže                       | ano (na produktu, balení panelu i na přepravním master balení) |
| Typ čárového kódu šarže a obj. kódu | IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM             |
| Typ EAN kódu                        | EAN-13   |

## Štítek patch panelu

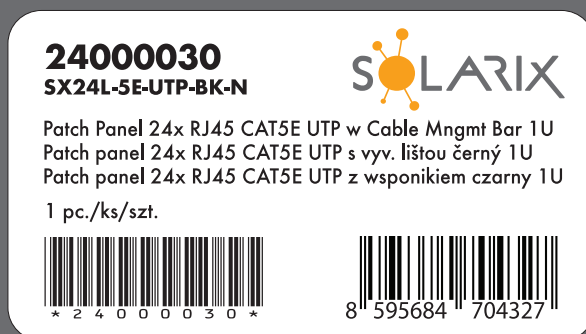

## Záruky Solarix

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Standardní záruka | 5 let  |
| Systémová záruka  | 30 let |



## Související produkty

| Objednací kód | Typové označení  | Popis  |
|---------------|------------------|--|
| 27655141      | SXKD-5E-UTP-PVC  | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 305m/box                |
| 27655150      | SXKD-5E-UTP-PVC  | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 500m/box                |
| 27655151      | SXKD-5E-UTP-PVC  | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 1000m/cívka             |
| 27724130      | SXKD-5E-UTP-PVC  | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PVC Eca 100m/box                |
| 27724119      | SXKD-5E-UTP-LSOH | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 305m/box      |
| 27724125      | SXKD-5E-UTP-LSOH | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/box      |
| 27655171      | SXKD-5E-UTP-LSOH | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 1000m/cívka   |
| 27724131      | SXKD-5E-UTP-LSOH | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca-s1,d2,a1 100m/box      |
| 27655191      | SXKD-5E-UTP-PE   | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE Fca venkovní 305m/box        |
| 27655196      | SXKD-5E-UTP-PEG  | Instalační kabel Solarix CAT5E UTP PE Fca venkovní GELOVÝ 305m/box |