



# SB

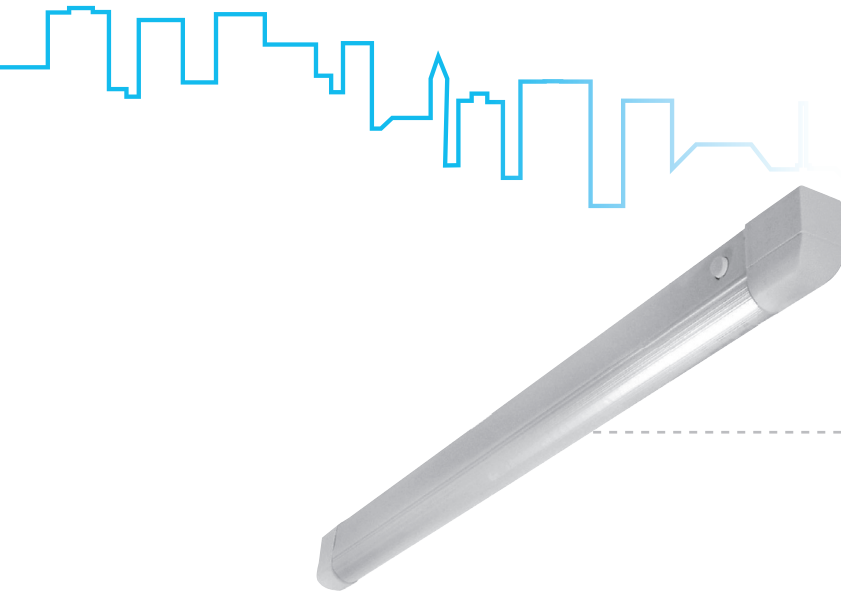

SB136

SB118

## Liniová svítidla s vypínačem

### Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) hliníkový plech

### Optický systém:

Prizmatický kryt PMMA

### El. výstroj (#):

N - nekompensované, s tlumivkou EEI = B (mimo verze 58W)

EP - elektronický předřadník

### Aplikace:

Přísazené svítidlo pro montáž pod kuchyňské linky

### Další informace:

Svítidla jsou standardně osazena vypínačem, jsou dodávána včetně světelného zdroje.

Pro bytové instalace jsou určena svítidla SB v provedení s EP.

Typ	W	A	X	kg
SB110#	1x10	428	210	0,7
SB115#	1x15	530	220	0,9
SB118#	1x18	684	350	1,1
SB130#	1x30	987	650	1,4
SB136#	1x36	1292	960	1,6
SB158EP	1x58	1592	1260	1,2

