



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Proud zdroje (jmen.)	94 mA
Hlavní způsob použití	Industrial	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light s
Cyklus přepínání	200 000x	Účinník (jmen.)	0.9
B50L70	30000 h	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	150 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Jmenovitý vyzařovací úhel	150 °	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	80	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	1500 mm
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Výrobek šetřící energii	Yes
Power (Rated) (Nom)	20 W		

CorePro LEDtube EM/Mains

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

Product Data


Úplný kód výrobku	871869642794100
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C

EAN/UPC – výrobek	8718696427941
Objednávací kód	42794100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001128602
Celková hmotnost (kus)	0.450 kg

Varování a bezpečnost

• -

Rozměrové výkresy

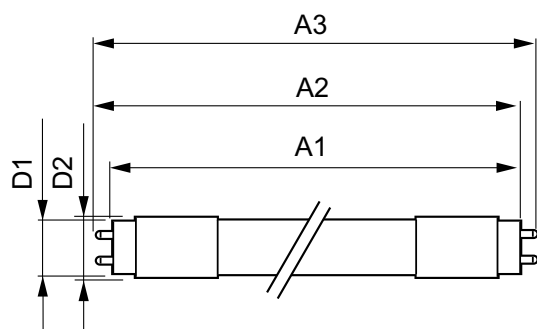

LEDtube 1500mm 22W 840 C

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C	25.68 mm	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Fotometrické údaje

