

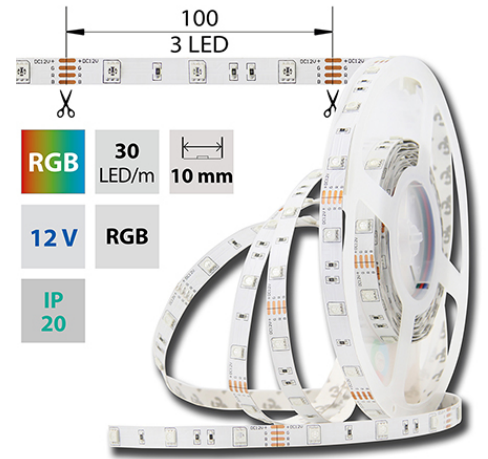
LED pásek RGB, 30LED 7,2W/12V IP20, 50m

Kód produktu: **ML-123.580.60.2**Typ produktu: **5050RGB-M30L10W20F12****McLED Asist**

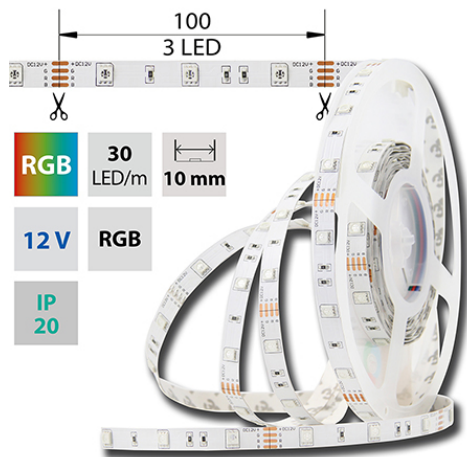
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881




support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB - barevný, 7,2W, 30LED, segment 100mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **30**Počet LED na 1 stopu [-]: **9**Výkon na metr [W]: **7,2**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **2,2**S ochranným krytem: **ne**Samolepicí: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Průřez vodiče [mm²]: **0,52**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **barevný RGB**Svítivost: **střední - dekorativní**Délka pásku v balení: **50 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607113229**Světelný tok na metr [lm]: **280**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **7,2**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **100**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne****54000**
h
L70
B10**5**
Year
Warranty
Guarantee
5
Year
Warranty
Guarantee

RGB	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	RGB	 10 mm
IP 20	12 V	 3 LED	 35 000 h	 120°	

