

KZS-4M 3p+N A B16/0.03



Specifikace

Kód ETI	002174904
Popis	KZS-4M 3p+N A B16/0.03
Název třídy	Proud. chránič s nadpr. ochran
Zkratová odolnost (kA)	6
Vypínací charakteristika	B
Jmenovitý proud (A)	16
Typ	A
Un (V)	415
Počet pólů	3+N
Jmenovitá frekvence (Hz)	50/60 Hz
Normy	IEC/EN 61009
Vstupní svorky (mm ²)	1-25
Jmenovitý chybový pracovní proud IDn (mA)	0.03
Vypínací čas	Okamžitý



[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace



[Katalog technických údajů](#)
[Certifikát](#)
[3D model](#)
[Návod](#)
[Prohlášení CE](#)
[Eplan file](#)

Rozměrový výkres

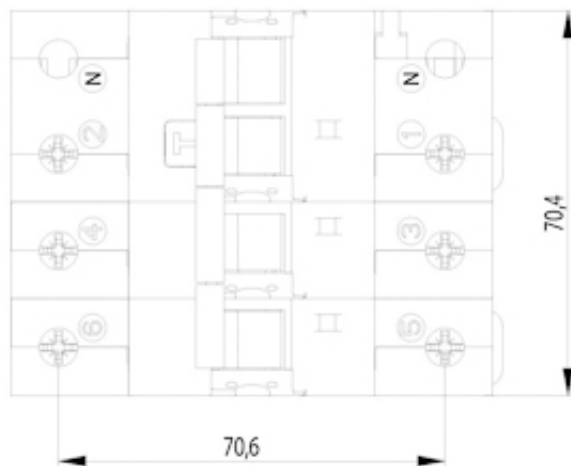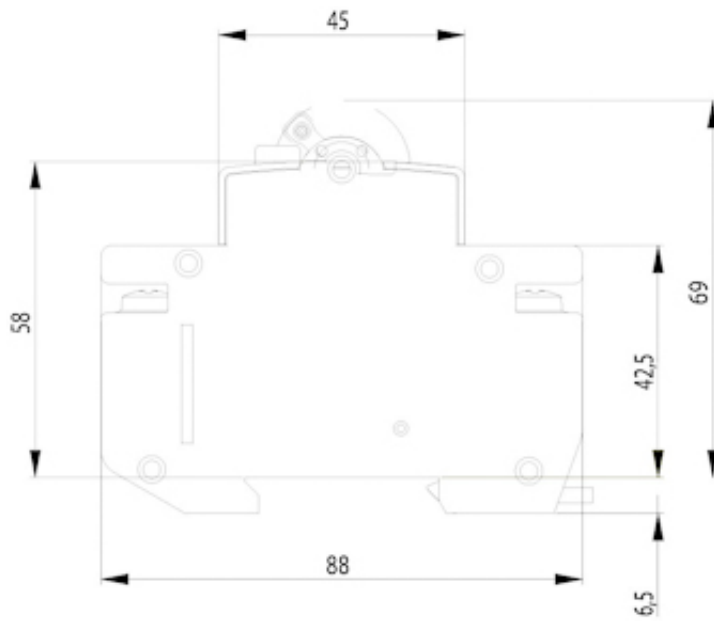

Symbol/připojení

