

LED pásek RGB+CW, 72LED, 17,2W/24V, IP20, 5m


Kód produktu: **ML-128.632.60.0**Typ produktu: **5050RGB/W-M72L12W20F24**

McLED podpora


+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, RGB + studená bílá CW (6000K), 17,2W, 72LED, 1125lm/m (R:94, G:248, B:53, CW:726lm), CRI80, segment 167mm, 12LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 4m, opatřen samolepící páskou 3M. Balení 5m.

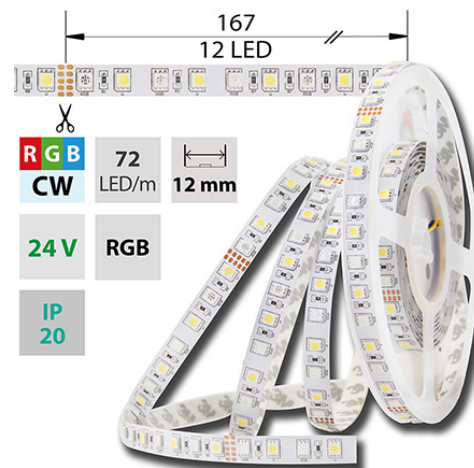

Parametry:

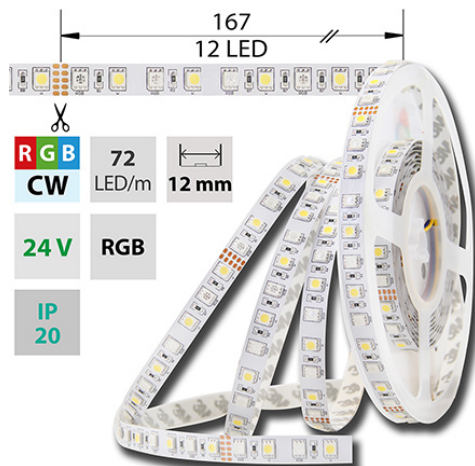Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **72**Výkon na metr [W]: **17,2**Světelný tok na metr [lm]: **1125**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Průřez vodiče [mm²]: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **17,2**Převládající barva světla: **RGBW**Barevná teplota [K]: **5500 - 6200**Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **4**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **8**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný RGB+CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka segmentů [mm]: **166,67**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **167 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Počet LED na segment: **12**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111959**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**

54000
h
L70
B10

5
Garantie - Warranty
5 Jahre - 5 Years
5 Jahre - 5 Years
5 Jahre - 5 Years



RGB	SMD	72	17,28	1125	
W	5050	LED/m	W/m	lm/m	12 mm
IP	24 V	12LED			
20	DC	167 mm			

R G B	SMD	72	17,28	RGB	
C W	5050	LED/m	W/m		12 mm
IP	24 V	12 LED			
20					

