



Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

General Information		Temperature	
Patice	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	70 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	75 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	20 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Technický typ	8.5-75W	Účinnost (jmen.)	0.52
Light Technical		Napětí (jmen.)	220-240 V
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Temperature	
Světelný tok (jmen.)	1055 lm	Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Controls and Dimming	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	124,00 lm/W	Mechanical and Housing	
Konzistence barev	<6	Úprava žárovky	Mléčná
Index barevného podání (jmen.)	80	Approval and Application	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Operating and Electrical		Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	8.5 W		


Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Product Data

Úplný kód výrobku	871869670555100
Objednací název produktu	LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10
EAN/UPC – výrobek	8718696705551
Objednací kód	70555100

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929002025731
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg


Rozměrové výkresy




Bulb A60 75W 1055lm 2700K E27 ND Frosted

Product	D	C
LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10	60 mm	104 mm


Fotometrické údaje

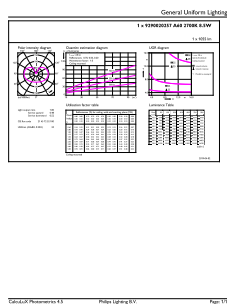

LEDbulb 8,5W E27 A60 827 FR

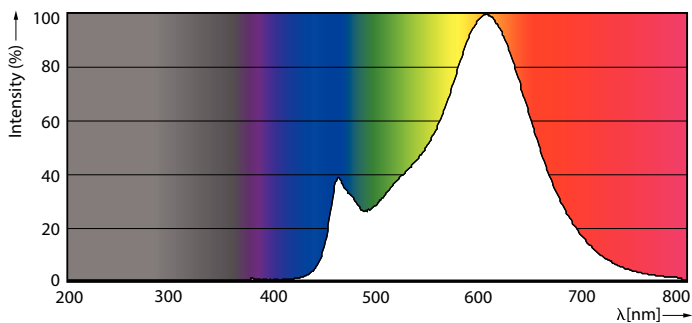



LEDbulb 8,5W E27 A60 827 FR

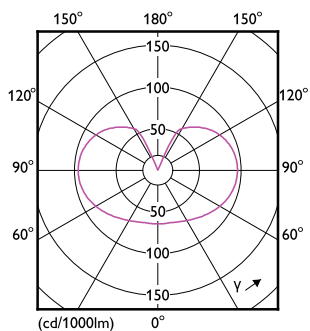

LEDbulb 8,5W E27 A60 FR

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost

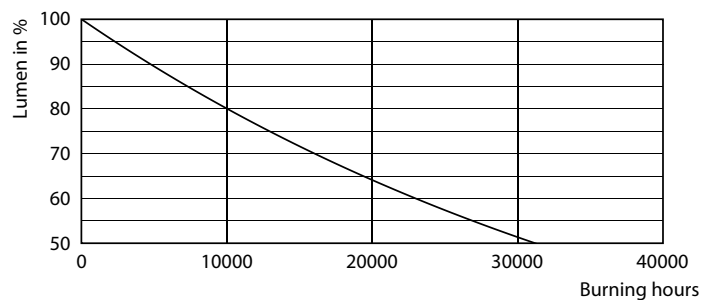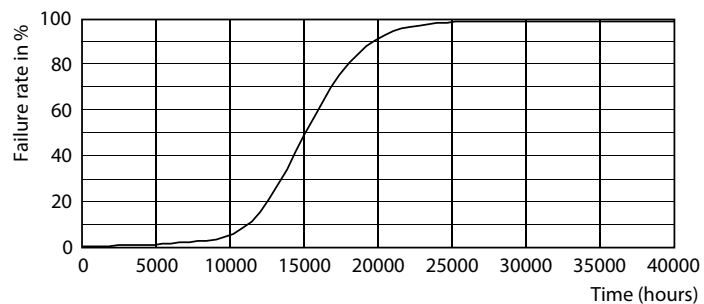

15K LED

15K LMP

