

LED pásek RGB + WW, 60LED 890lm 19,2W/m, 24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-128.635.60.2**


Typ produktu: **5050RGB/WW-M60L12W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD5050, (barevný RGB + WW), 19,2W, 60LED, 890lm, segment 100mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní, balení 50m.**

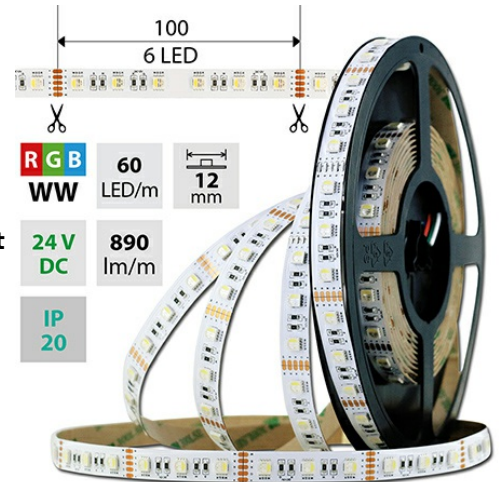

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon světelného zdroje na metr [W]: **19,2**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,851874429**

Světelný tok na metr [lm]: **890**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: **RGBW**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **50000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **5**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**

Umístění: **suché prostředí**


Barva světla: **barevný RGB + WW**

Svítilivost: **střední - dekorativní**

Délka pásku v balení: **50 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet LED na segment: **6**


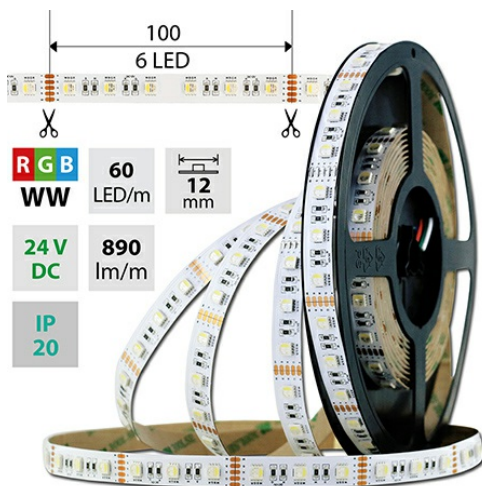








54000
h L70
B10

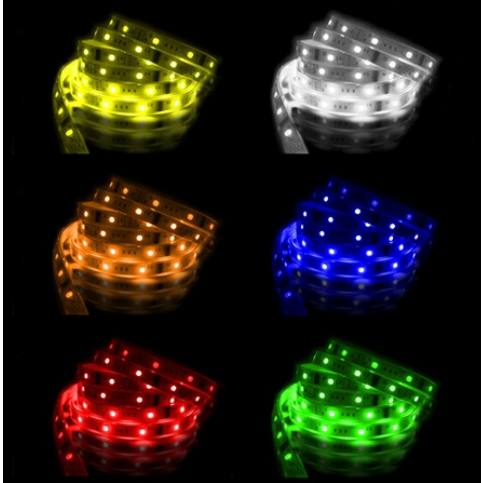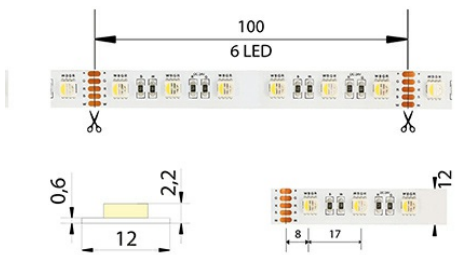5
Years
Warranty
5
Years
Jahro
Warranty
5
Roků
Garance
Cy
Lata



RGB	SMD	60	19,2	890	
WW	5050	LED/m	W/m	lm/m	12 mm
IP	24V	6 LED		120°	
20	DC	100 mm			



<p>McLED LED pásek</p> <p> Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p> <p> } LED</p> <p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p> <p>874/2012 </p>	<p>McLED LED strip</p> <p> This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p> } LED</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012 </p>
--	---

McLED s.r.o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec

ML-128.635.60.2

McLED quality lighting